

WG08 // LÜFTUNGSSYSTEME

// ROHR IM ROHR -ABFLUFTSYSTEM


RiR // ROHR IM ROHR - ABLUFTSYSTEM

Platzsparendes und montagefreundliches Entlüftungssystem für Nassräume (Bad und WC), Abstellräume und Küchen etc. einsetzbar, als mechanisches System unter Verwendung von Einzelraumlüftern bzw. zentralem Ventilator, oder zur thermischen Entlüftung mittels Abluftventilen bzw. Lüftungsgittern.

Die Kombirohre aus verzinktem Wickelfalzrohr, mit den wahlweise ein oder zwei integrierten Nebenschächten (1 oder 2 Anschlüsse) bewirken eine geschoßweise Trennung der Luftströme und somit eine wesentliche Reduzierung der Geruchs- und Schallübertragung.

Durch die Verwendung von Form- und Verbindungsstücken mit Gummilippendichtung wird unter Gewährleistung größtmöglicher Betriebssicherheit, eine rasche und somit kostengünstige Montage ermöglicht.

Das RiR-Abluftsystem garantiert einwandfreie technische Funktion und umfasst sämtliche Bauteile, die für die Errichtung einer Abluftanlage nach geltenden Vorschriften benötigt werden, sowie alle zur Komplettierung notwendigen Komponenten.

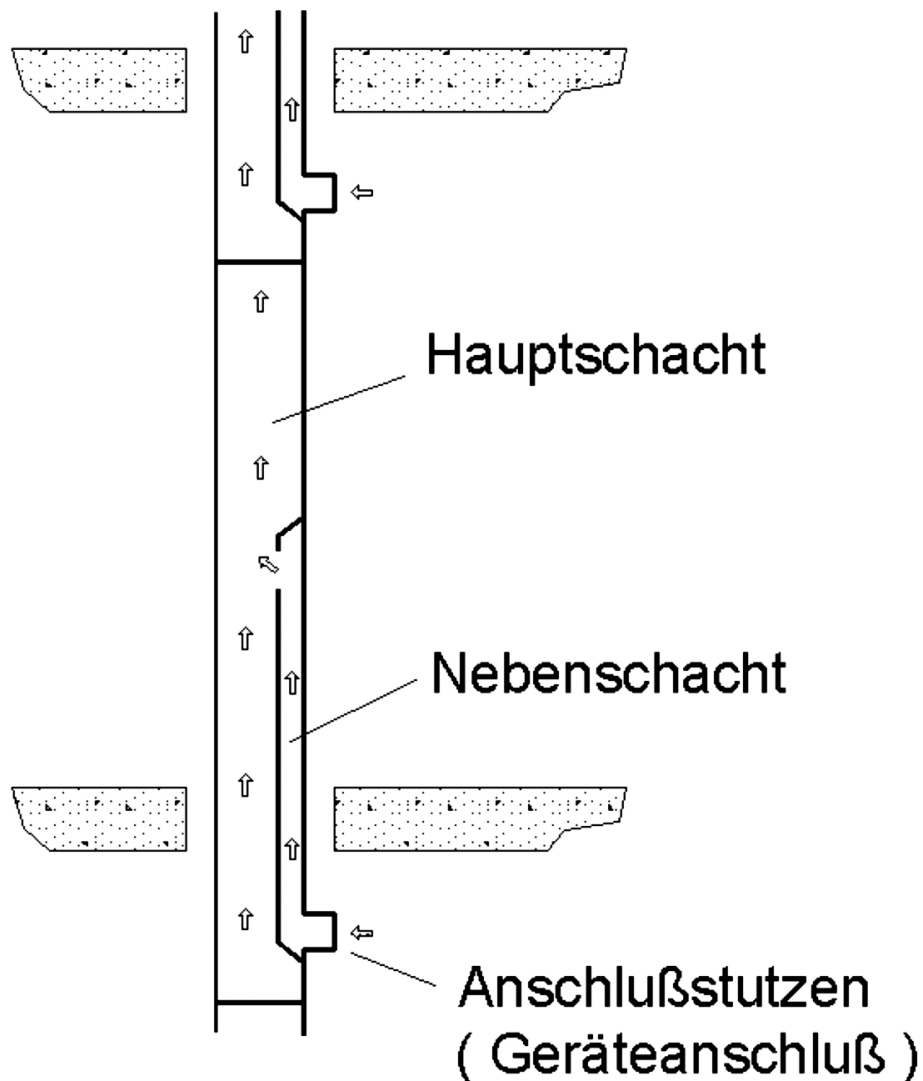

RiR // ROHR IM ROHR - ABLUFTSYSTEM

MEHRSCHACHTROHRE FÜR EINZELRAUMLÜFTER	Länge	DN	Type	EUR/Stk.
Mehrschachtrohr mit 1 Nebenschacht, Anschluss-Stutzen: 80 mm	3000 mm	125	RiR-125-E-1/3000-80	91,00
		160	RiR-160-E-1/3000-80	95,00
		200	RiR-200-E-1/3000-80	116,00
		250	RiR-250-E-1/3000-80	139,00
		315	RiR-315-E-1/3000-80	196,00
	2000 mm	125	RiR-125-E-1/2000-80	70,00
		160	RiR-160-E-1/2000-80	76,00
		200	RiR-200-E-1/2000-80	90,00
		250	RiR-250-E-1/2000-80	107,00
		315	RiR-315-E-1/2000-80	145,00
Mehrschachtrohr mit 2 Nebenschächten, Anschluss-Stutzen: 80 mm, Winkel-Stellung der Stutzen: 90°	3000 mm	160	RiR-160-E-2/3000-80-90	158,00
		200	RiR-200-E-2/3000-80-90	171,00
		250	RiR-250-E-2/3000-80-90	185,00
		315	RiR-315-E-2/3000-80-90	210,00
	2000 mm	160	RiR-160-E-2/2000-80-90	123,00
		200	RiR-200-E-2/2000-80-90	132,00
		250	RiR-250-E-2/2000-80-90	142,00
		315	RiR-315-E-2/2000-80-90	160,00
Mehrschachtrohr mit 2 Nebenschächten, Anschluss-Stutzen: 80 mm, Winkel-Stellung der Stutzen: 180°	3000 mm	160	RiR-160-E-2/3000-80-180	158,00
		200	RiR-200-E-2/3000-80-180	171,00
		250	RiR-250-E-2/3000-80-180	185,00
		315	RiR-315-E-2/3000-80-180	210,00
	2000 mm	160	RiR-160-E-2/2000-80-180	123,00
		200	RiR-200-E-2/2000-80-180	132,00
		250	RiR-250-E-2/2000-80-180	142,00
		315	RiR-315-E-2/2000-80-180	160,00

MEHRSCHACHTROHRE FÜR EINZELRAUMLÜFTER	Länge	DN	Type	EUR/Stk.
Mehrschachtrohr mit 1 Nebenschacht, Anschluss-Stutzen: 125 mm	3000 mm	200	RiR-200-D-1/3000-125	119,00
		250	RiR-250-D-1/3000-125	146,00
		315	RiR-315-D-1/3000-125	206,00
	2000 mm	200	RiR-200-D-1/2000-125	92,00
		250	RiR-250-D-1/2000-125	113,00
		315	RiR-315-D-1/2000-125	152,00

RiR // ROHR IM ROHR - ABLUFTSYSTEM

SYSTEM - ZUBEHÖR	DN	Type	EUR/Stk.
Halbschalen-Isolierung bestehend aus: 2 Rohrhalbschalen, 1250 mm lang, mit aufgeklebter Mineralwolle: Dicke 50 mm	100	RiR-ISO 100 - 1250	99,50
	125	RiR-ISO 125 - 1250	109,10
	160	RiR-ISO 160 - 1250	120,70
	200	RiR-ISO 200 - 1250	150,10
	250	RiR-ISO 250 - 1250	169,60
	315	RiR-ISO 315 - 1250	190,40
Manteldeckel zur oberen Abdeckung der Halbschalen-Isolierung	100	RiR-MD 100	70,30
	125	RiR-MD 125	70,30
	160	RiR-MD 160	77,60
	200	RiR-MD 200	89,10
	250	RiR-MD 250	93,60
	315	RiR-MD 315	96,80
Regenkragen zur Abdeckung der Dacheinbindung	100	RiR-RK 100	69,40
	125	RiR-RK 125	69,40
	160	RiR-RK 160	75,90
	200	RiR-RK 200	89,10
	250	RiR-RK 250	93,60
	315	RiR-RK 315	96,80
Verbindungsniessel mit beidseitiger Gummilippendichtung	100	RiR-ND 100	6,50
	125	RiR-ND 125	7,40
	160	RiR-ND 160	8,30
	200	RiR-ND 200	10,30
	250	RiR-ND 250	12,40
	315	RiR-ND 315	15,60
Reinigungs - T - Stück mit Gummilippendichtung, seitlichem Deckel mit Griff und Sicherheitskette	100	RiR-RTD 100	35,00
	125	RiR-RTD 125	38,10
	160	RiR-RTD 160	39,60
	200	RiR-RTD 200	53,00
	250	RiR-RTD 250	75,80
	315	RiR-RTD 315	90,40
Reinigungsdeckel mit Griff für Rohr, mit Gummilippendichtung	100	RiR-RD 100	12,70
	125	RiR-RD 125	13,20
	160	RiR-RD 160	15,30
	200	RiR-RD 200	21,30
	250	RiR-RD 250	26,10
	315	RiR-RD 315	34,40
Reinigungsdeckel mit Griff für Rohr, mit Gummilippendichtung und Ablaufstutzen 1/2" AG	100	RiR-RD/K 100	48,70
	125	RiR-RD/K 125	50,10
	160	RiR-RD/K 160	51,40
	200	RiR-RD/K 200	58,40
	250	RiR-RD/K 250	64,00
	315	RiR-RD/K 315	72,30
T - Stück zentrisch, mit allseitiger Gummilippendichtung	080/080	RiR-TZD 080-080	18,20
	100/080	RiR-TZD 100-080	18,20
	125/125	RiR-TZD 125-125	19,70
Mauerstutzen, für Aufputz-Ventilatoren, Länge: 100 mm	80	RiR-MST 080	2,80
Mauerkapsel als Abschluss bei Wanddurchführung, für nachträglichen Anschluss einer Dunstabzugshaube	125	RiR-D/M 125	5,40
	160	RiR-D/M 160	6,80

RIR // ROHR IM ROHR - ABLUFTSYSTEM

SYSTEM - ZUBEHÖR	DN	Type	EUR/Stk.
Wickelfalzrohr Länge: 3000 mm	80	SP-R 080 - 3000	12,00
	100	SP-R 100 - 3000	12,00
	125	SP-R 125 - 3000	15,00
	160	SP-R 160 - 3000	18,30
	200	SP-R 200 - 3000	29,10
	250	SP-R 250 - 3000	33,90
	315	SP-R 315 - 3000	42,60
Rohrschelle verzinkt, mit Mutter M8 und Profilmummiband	80	SP-RS/DMG 080	5,00
	100	SP-RS/DMG 100	5,30
	125	SP-RS/DMG 125	5,40
	160	SP-RS/DMG 160	6,10
	200	SP-RS/DMG 200	6,50
	250	SP-RS/DMG 250	7,70
	315	SP-RS/DMG 315	11,40
Regenhaube mit Schutzgitter	100	SP-RHV 100	28,00
	125	SP-RHV 125	31,00
	160	SP-RHV 160	35,00
	200	SP-RHV 200	49,00
	250	SP-RHV 250	49,00
	315	SP-RHV 315	55,00
Enddeckel für Rohr	100	SP-D/R 100	2,40
	125	SP-D/R 125	2,70
	160	SP-D/R 160	3,00
	200	SP-D/R 200	4,30
	250	SP-D/R 250	5,40
	315	SP-D/R 315	12,40
Enddeckel für Formstück	100	SP-D/F 100	2,40
	125	SP-D/F 125	2,70
	160	SP-D/F 160	3,00
	200	SP-D/F 200	4,30
	250	SP-D/F 250	5,40
	315	SP-D/F 315	12,40
Enddeckel für Rohr, mit Kondensatzutzen 1/2" AG	100	SP-D/RK 100	33,90
	125	SP-D/RK 125	34,20
	160	SP-D/RK 160	34,60
	200	SP-D/RK 200	35,90
	250	SP-D/RK 250	37,00
	315	SP-D/RK 315	43,90
Enddeckel für Formstück, mit Kondensatzutzen 1/2" AG	100	SP-D/FK 100	33,90
	125	SP-D/FK 125	34,20
	160	SP-D/FK 160	34,60
	200	SP-D/FK 200	35,90
	250	SP-D/FK 250	37,00
	315	SP-D/FK 315	43,90
Aluflex-Schlauch einlagig, Länge: 3 m	80	SEMIFLEX82	11,30
	100	SEMIFLEX102	13,10
	125	SEMIFLEX127	16,20
	160	SEMIFLEX160	20,60
Schlauchbinder galvanisch verzinkt	100	QIP 110	145,00
	125	QIP 135	167,00
	160	QIP 170	180,00
Isolierung Mineralwolle mit einseitiger Alufolie Dicke: 50 mm - Verpackungseinheit: 5 m²		ISO 50	26,00