


PRODUKTDOKUMENTATION

Vogelschutzgitter, Streckmetallgitter VG / STG

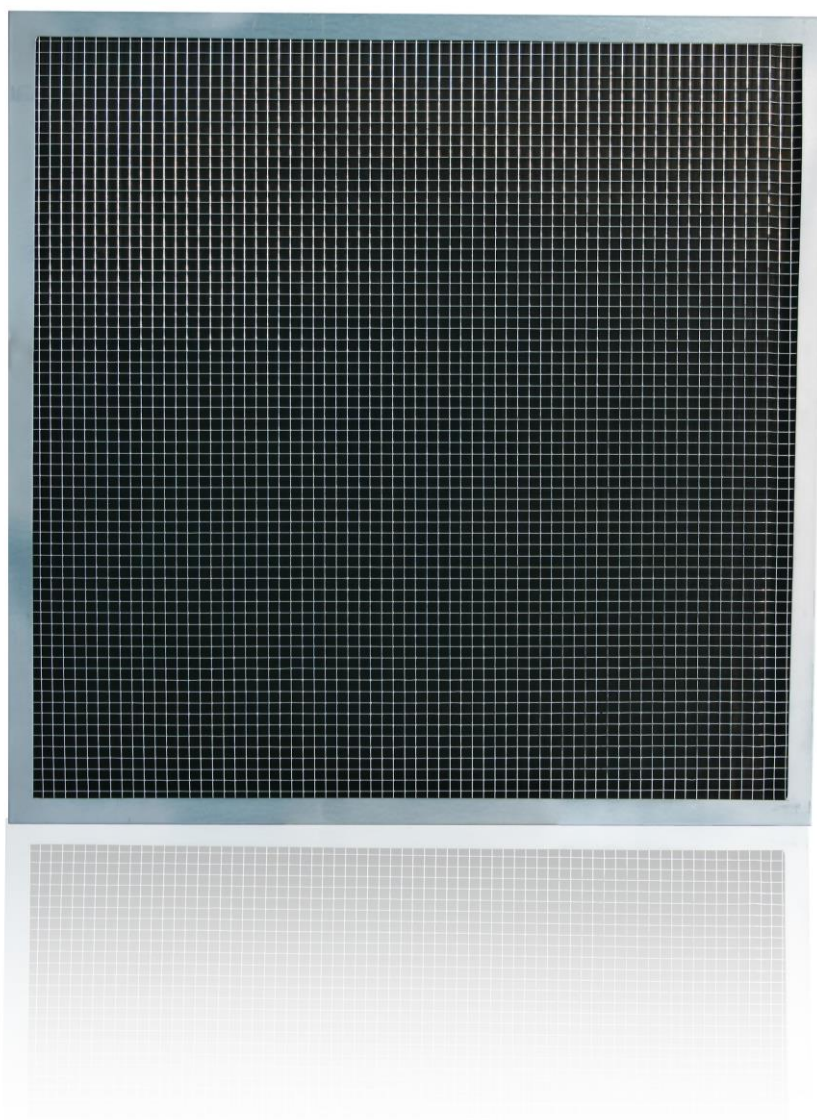

PRODUKTDOKUMENTATION

1. Allgemeine Beschreibung:

Vogelschutzgitter (VG) und Streckmetallgitter (STG) für den Einsatz in lufttechnischen Anlagen.

Die Gitter verhindern das Eindringen von Vögeln und Kleintieren.

Ausführung:

- Rahmen aus gekantetem, verzinktem Stahlblech
- Maschendrahtgitter mit Maschenweite 13x13mm (VG) aus Stahl verzinkt, bzw.,
- Streckmetallgitter mit Maschenweite 6x10mm (STG) aus Stahl verzinkt.

2. Ausführung:

2.1 Standardausführung:

Rahmenbreite: 25mm bei lichter Gitterbreite/-höhe ≤ 1000 mm
30mm bei lichter Gitterbreite/-höhe > 1000 mm


2.2 Optionen:

- Oberflächenbehandlung: beschichtet, lackiert
- in Kombination mit Absperrklappen
- in Kombination mit Mauerrahmen

3. Gehäuseausführung:

VG / (lichte Gitterbreite x lichte Gitterhöhe)

STG / (lichte Gitterbreite x lichte Gitterhöhe)

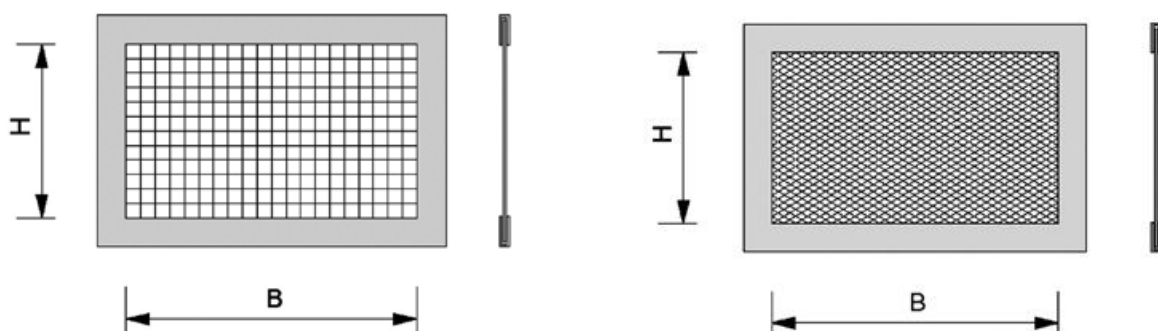

P R O D U K T D O K U M E N T A T I O N

3.1 Einteilig - kleinste Abmessung:

Breite > 200 mm
Höhe > 200 mm

3.2 Einteilig - größte Abmessung:

Breite 3000 mm; (> 1000mm mit Mittelsteg)
Höhe 2000 mm

3.3 Abmessungen:

Grundsätzlich sind innerhalb der Einschränkungen 3.1. und 3.2 alle Abmessungen möglich.

4. Wartung und Service:

Vogelschutz- und Streckmetallgitter sind beim Einsatz in Lüftungs- und Komfortklimaanlagen grundsätzlich wartungsfrei.

AUMAYR empfiehlt 1-jährige Wartungs- und Serviceintervalle um:

- die Zwischenräume auf Verschmutzung, bzw. Querschnittsverengung zu überprüfen.
- die generelle Anlagenfunktion sicherzustellen und
- eventuelle Beschädigungen des Vogelschutz- bzw. Streckmetallgitters, durch mechanische Einwirkungen oder Korrosion rechtzeitig erkennen und beheben zu können und damit die Lebensdauer zu verlängern.

5. Ersatzteile:

Der Austausch einzelner Komponenten ist nicht möglich.
Vogelschutz- und Streckmetallgitter müssen als Ganzes getauscht werden.