

# PRODUKTDOKUMENTATION

## Aluminiumschlauch

### SPIRALFLEX



## PRODUKTDOKUMENTATION


### 1. Allgemeine Beschreibung:

Vollflexibler Schlauch für den Einsatz in lufttechnischen Anlagen. Mehrlagiges, überlappendes Laminat aus Aluminium und Polyester, mit integrierter, geschützter Drahtspirale. Entwickelt im Brandfall keine toxischen Gase, selbstverlöschend.

#### 1.1 Ausführung:

Einsatzbereich:	-30 bis +140°C
Differenzdruck:	2500Pa
Standardlieferlänge:	10m
Anzahl der Lagen:	3 x 0,07mm Aluminium 2 x 0,12mm Polyester
Drahtabstand:	18mm (gestreckt)
Brandklasse:	B-s1;d0 (schwer entflammbar)

#### 1.2 Technische Daten (Druckverluste bei gerader Verlegung):

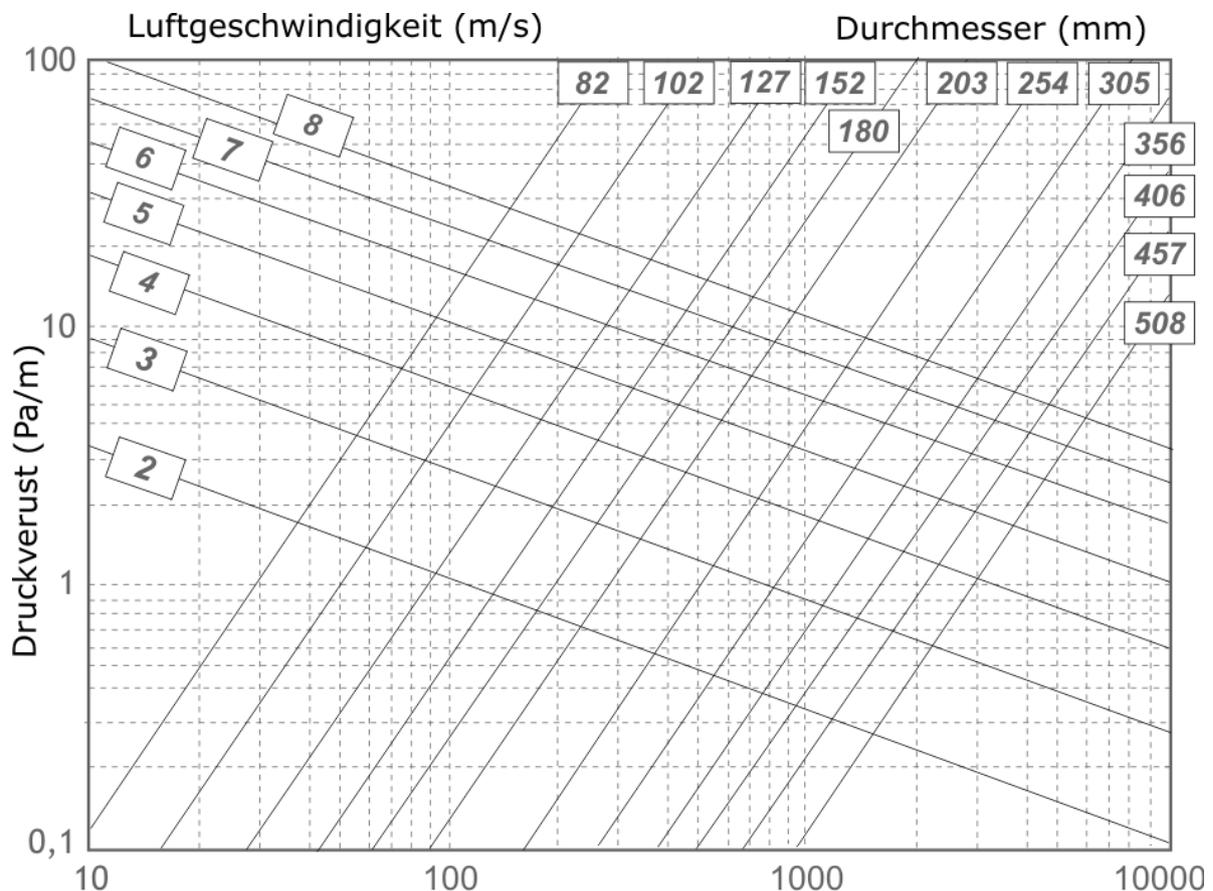



# PRODUKTDOKUMENTATION

## 2. Abmessungen:

SPIRALFLEX 112-52	Nennweite 50 mm
SPIRALFLEX 112-82	Nennweite 80 mm
SPIRALFLEX 45-102	Nennweite 100 mm
SPIRALFLEX 45-127	Nennweite 125 mm
SPIRALFLEX 45-160	Nennweite 160 mm
SPIRALFLEX 45-180	Nennweite 180 mm
SPIRALFLEX 45-203	Nennweite 200 mm
SPIRALFLEX 45-229	Nennweite 224 mm
SPIRALFLEX 45-254	Nennweite 250 mm
SPIRALFLEX 45-280	Nennweite 280 mm
SPIRALFLEX 45-315	Nennweite 315 mm
SPIRALFLEX 45-356	Nennweite 356 mm
SPIRALFLEX 45-406	Nennweite 406 mm
SPIRALFLEX 45-457	Nennweite 450 mm
SPIRALFLEX 45-508	Nennweite 500 mm